


خراطيم إطفاء الحريق الحائطية ذو ذراع مفصلى Hose Rack

BAVARIA HRK-1 1/2

طراز

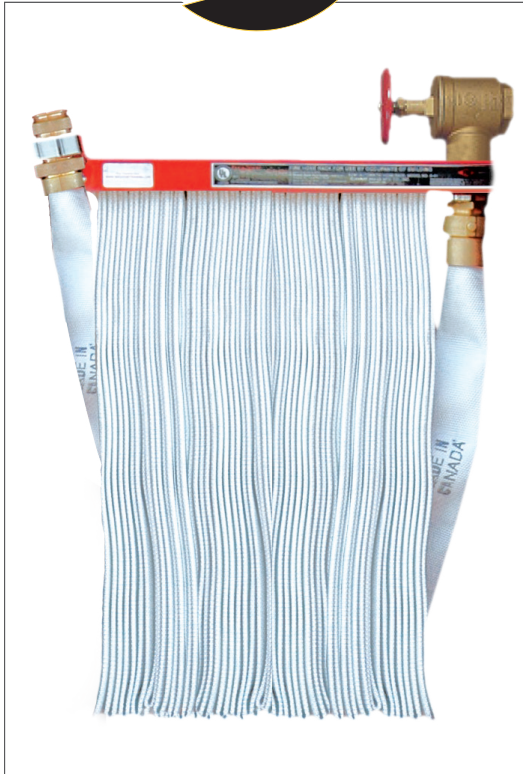

تقدم بافاريا الجيل الجديد من خراطيم إطفاء الحريق الحائطية ذو الذراع المفصلى .. ويتميز هذا الجيل بالآتى :

الكفاءة

ذو كفاءة فائقة .

الفاعلية

ذراع مفصلى أفقى متحرك متين ذو تقنية فائقة .
روعى فى تصميمه سهولة الاستخدام والمناورة .

الاستخدام

الأمثل للاستخدام داخل وخارج الأبنية فى شركات البترول والمنشآت الصناعية والتجارية والمباني الحكومية والقرى والفنادق السياحية والنوادي والجامعات والمدارس وغيرها .

سهولة الاستخدام

يمكن استخدامه بواسطة فرد واحد ، مصمم بحيث يتم شد القاذف المتصل بالخرطوم بسهولة فيتم فرد الخرطوم ونزوله من على ذراع التعليق وتوجيهه إلى مصدر الحريق .

سرعة التشغيل

بمجرد شد القاذف وفرد الخرطوم بالكامل وفتح صمام المياه يتم التشغيل الفورى للمياه مع التوجيه المباشر للحريق .

كفاءة التشغيل

آليه التشغيل بسيطة وسهلة ، القاذف متعدد الأغراض يسمح بخروج المياه مجمعة أو على شكل ستارة .

اقتصادي

جميع مكوناته مصنعه من خامات عالية الجودة وحاصل على اعتماد UL الأمريكى والخرطوم حاصل على علامة FM



بريد الكترونى :

info@bavaria.com : عام

domestic.sales@bavaria.com.eg : مبيعات محلية

international.sales@bavaria.com.eg : مبيعات دولية

customer.care@bavaria.com.eg : خدمة العملاء

www.bavaria-firefighting.com : موقع الكترونى

بافاريا® مصر (ش.م.م)

برج بافاريا الإدارى :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة
تليفون : ٢٠ (٢) ٢٦٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ فاكس : ٢٠ (٢) ٢٦٩٨ ٨٤٤٧

مكتب تنفيذى القاهرة :

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢٠ (٢) ٢٥٩١ ٠٠٥٠ / ٢٥٩٠ ٣٢٢٠ فاكس : ٢٠ (٢) ٢٥٩١ ٣٧٦٢

خرائط إطفاء الحريق الحائطية ذو الذراع المفصلي Hose Rack

طراز : HRK-1^{1/2} - المجموعة الذهبية ★★★★★

مزايا الخرطوم

- الذراع المفصلي مجهز للتثبيت على الحائط مباشرة .
- مزود بحنفية حريق مصنعة من النحاس زاوية قائمة ٩٠ درجة . جاهزة للتركيب على خط المياه .
- الذراع المفصلي مصنع من الصلب المعالج كيميائياً ومطلي الكتروستاتيكا بالبوليستر الاحمر .
- جميع الاجزاء المتصلة للمياه مصنعة من النحاس .
- الخرطوم مزود بقاذف مياه متعدد الأغراض مصنع من النحاس .
- الخرطوم مصنوع من نسيج صناعي مرن ومبطن من الداخل بطبقة من الكاوتشوك قطر ١ ١/٢ بوصة ومزود بلاكورات مصنعة من النحاس .
- لا يتم فتح حنفية المياه إلا بعد سحب الخرطوم وفرده بالكامل من على الذراع المفصلي مما يوفر للمستخدم الامان في الاستخدام .



الذراع المفصلي والخرطوم حاصلين على اعتماد UL و FM طبقا للمواصفات الأمريكية

الشركة حاصلة على اعتماد نظم إدارة الجودة الشاملة ISO 9001:2000 - ISO 14001 – OHSAS 18001

معامل شركة بافاريا معتمدة طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025

المواصفات الفنية :

بلد المنشأ	كندا
الذراع المفصلي	مصنع من الصلب المعالج كيميائياً ومطلي الكتروستاتيكا بالبوليستر الاحمر
معدل اتجاه دوران الذراع	صفر - ١٨٠°
الخرطوم	مصنوع من نسيج صناعي ومبطن من الداخل بالكاوتشوك
قطر الخرطوم	٣٨ مم (١ ١/٢ بوصة)
طول الخرطوم	٣٠ متر
ضغط التشغيل للخرطوم	ضغط التشغيل الأمثل من ٥ إلى ١٢ بار
ضغط الانفجار للخرطوم	٤٨ بار تقريبا
خامة القاذف	مصنوع من النحاس
مميزات القاذف	متعدد الأغراض يسمح بخروج المياه مجمعة أو على شكل رذاذ قطر ٣٨ مم (١ ١/٢")
حنفية الحريق	حنفيه مزودة بلاكور قلاووظ قطر ٣٨ مم (١ ١/٢ بوصة) مصنعة من النحاس
ميزة بسعر إضافي	غطاء مصنع من البلاستيك للحماية من العوامل الجوية

الضمان :

مدة الضمان	عام من تاريخ الشراء .
مجال تغطية الضمان	تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع .
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله في حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقا لرؤية مسئول خدمة العملاء .
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام ، سوء التداول أو التخزين ، إجراء أي أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا .

الرسومات والصور الإيضاحية التي يتضمنها العرض الفني قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية . **بافاريا** تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفني دون سابق أخطار. وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة في العرض الفني عند صدور أمر توريد مطابق للعرض .

مكرات إطفاء الحريق الحائطية Hose Reel

BAVARIA SHR

طراز

تقدم بافاريا الجيل الجديد من مكرات خراطيم إطفاء الحريق الحائطية .. ويتميز هذا الجيل بالآتى :

الكفاءة

ذو كفاءة فائقة .

الفاعلية

مكر حديث ، سريع الدوران روعى فى تصميمه سهولة الاستخدام والمناورة .

الاستخدام

الأمثل للاستخدام داخل وخارج الأبنية فى شركات البترول والمنشآت الصناعية والتجارية والمباني الحكومية والقرى والفنادق السياحية والنوادي والجامعات والمدارس وغيرها .

سهل الاستخدام

يمكن استخدامه بواسطة فرد واحد ، مصمم بحيث يتم شد المسدس المتصل بالخرطوم والتقدم به فى اتجاه الحريق بسهولة

سرعة التشغيل

يمكن مكافحة الحرائق بخرطوم المياه عند أى طول دون الحاجة لفرده بالكامل ، وترجع سرعة فرد الخرطوم إلى سرعة حركة دوران المكر المركب على رولمان بلى .

كفاءة التشغيل

آليه التشغيل بسيطة وسهلة ، القاذف متعدد الأغراض يسمح بخروج المياه مجمعه أو على شكل رذاذ بالتحكم فى ذراع التشغيل .

اقتصادي

جميع مكوناته مصنعه من خامات عالية الجودة حيث نجحت الشركة فى تخفيض تكلفة الانتاج بسبب توحيد المكونات للمكرات والدواليب المصممة لجميع انواع هذا الجيل .



بريد الكترونى :

عام : info@bavaria.com :
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg :
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg :
خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg :
موقع الكترونى : www.bavaria-firefighting.com :

بافاريا® مصر (ش.م.م)

برج بافاريا الإدارى :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة
تليفون : ٢٠ (٢) ٢٦٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ فاكس : ٢٠ (٢) ٢٦٩٨ ٨٤٤٧

مكتب تنفيذى القاهرة :

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢٠ (٢) ٢٥٩١ ٠٠٥٠ / ٢٥٩٠ ٣٢٢٠ فاكس : ٢٠ (٢) ٢٥٩١ ٣٧٦٢

مكرات إطفاء الحريق الخائطية Hose Reel


طراز : BAVARIA SHR المجموعة الذهبية ★★★★★

مزايا المكر

- المكر مجهز للتثبيت . وصالح لتوصيل تغذية المياه من خلال الحائط .
- الخرطوم مزود بمسدس مياه متعدد الأغراض مصنع من سبيكة معدنية ومغطى بالكاوتشوك .
- الخرطوم مصنع من المطاط المرن المقوى بالالياف الصناعية .
- يمكن تشغيل خرطوم المياه عند أى طول دون الحاجة لفرده بالكامل .
- متعدد الأغراض يسمح بخروج المياه مجعده أو على شكل رذاذ بالتحكم فى ذراع التشغيل .
- معالج كيميائيا ومطلى الكتروستاتيكا بطبقة من البوليستر النقى بنسبة ١٠٠٪



مكر بخرطوم (٢ ١ بوصة)

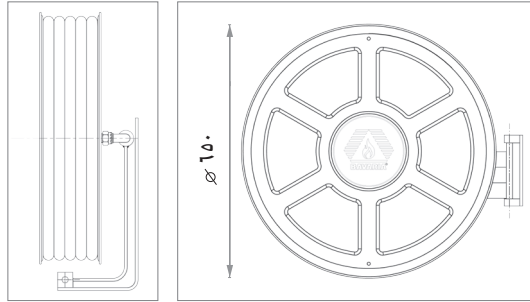

المواصفات الفنية :

الطراز	BAVARIA SHR-3/4	BAVARIA SHR-1
خامة المكر	مصنعة من ألواح الصلب طبقا للمواصفة الأوروبية DIN EN 10130 والمصرية ES 1110	
اتجاه دوران المكر	فى اتجاه اليمين (نمطى) أو الشمال (اختيارى)	
الأجزاء الموصلة للمياه	من النحاس	
معدل اتجاه دوران المكر	صفر - ١٨٠ درجة	
خامة الخرطوم	مصنع من المطاط المرن المقوى بالالياف الصناعية ليتحمل الضغوط العالية	
قطر الخرطوم	١٩ مم (٣/٤ بوصة)	٢٥ مم (١ بوصة)
طول الخرطوم	٣٠ متر	٣٠ متر
ضغط التشغيل للخرطوم	ضغط التشغيل الأمثل من ٥ إلى ١٢ بار	
ضغط الانفجار للخرطوم	يتعدى ٤٨ بار	
مسدس التشغيل	متعدد الأغراض يسمح بخروج المياه مجعده أو على شكل رذاذ بالتحكم فى ذراع التشغيل	
الطلاء	معالج كيميائيا ومطلى الكتروستاتيكا بطبقة من البوليستر النقى بنسبة ١٠٠٪	
مستلزمات	مزود بمحبس كروى ٢٥ مم (١ بوصة) وبوصلة مرنة للتركيب على خط تغذية المياه	
ميزة بسعر إضافى	غطاء مصنع من البلاستيك للحماية من العوامل الجوية	
مدة الضمان	عام من تاريخ الشراء .	
مجال تغطية الضمان	تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع .	
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقا لرؤية مسئول خدمة العملاء .	
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام ، سوء التداول أو التخزين ، إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا .	

الرسومات والصور الإيضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية . **بإفادنا** تحتفظ لنفسها بالحق فى تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفنى دون سابق أخطار. وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة فى العرض الفنى عند صدور أمر توريد مطابق للعرض .