



**ALBTRAN**  
FIRE FIGHTING SYSTEMS  
SINCE 1999

P  
Y  
R  
A  
M  
I  
D



# أجهزة إطفاء حريق يدوي (ضغط مخزون)


| السعة              | 1 كجم                                                | 3 كجم | 6 كجم | 9 كجم | 12 كجم |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| الضغوط (بار)       | تشغيل : 17,5 – اختبار : 35 – تفجير : $70 \leq$       |       |       |       |        |
| الغاز الطارد       | نيتروجين                                             |       |       |       |        |
| درجة حرارة التشغيل | من -20°س إلى +70°س                                   |       |       |       |        |
| الوسيط الإطفائي    | المسحوق الكيماوي الجاف ABC - E                       |       |       |       |        |
| خامة البدن         | الواح الصلب طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 1110 |       |       |       |        |


- الجهاز طراز بيراميد محلي انتاج مصنع البطران لأجهزة ومعدات الإطفاء والمطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 8442/2021 والحاصل على علامة الجودة المصرية الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والحاصل على اعتمادات نظم إدارة الجودة 9001/2021 والبيئة 14001/2015 والسلامة والصحة المهنية 45001/2018.
- مجموعة رأس الجهاز مصنعة من النحاس المطلي بالنيكل كروم مزود بمانوميتر لبيان الضغط الداخلي و صلاحية الجهاز للتشغيل ومزودة بصمام أمان لتفريغ الضغط الزائد عن الحد المسموح.
- مجموعة رأس الجهاز مزودة بقاذف للسعات (1-3) كجم و بخرطوم بنهاية قاذف للسعات : (6-9-12) كجم.
- بدن الجهاز معالج كيميائيا ومطلي من الخارج بدهان الكتروستاتيك باللون الأحمر المقاوم لعوامل التعرية.
- الجهاز مزود بقاعدة بلاستيكية عازلة للكهرباء ومانعة للصدا وحامل تعليق من الصلب عالي الجودة.
- مدون على كل جهاز عن طريق الطباعة الغير قابلة للمحو بيانات الصانع والعنوان وعلامات التشغيل.
- يغلف كل جهاز داخل كرتون مقوى مع ضمان الجهاز لمدة عامين من تاريخ الانتاج ضد عيوب الصناعة.



# Portable Fire Extinguisher (Stored Pressure)

|                             |                                                                                                                             |           |             |            |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Capacity                    | 1 kg                                                                                                                        | 3 kg      | 6 kg        | 9 kg       | 12 kg       |
| Fire Rate                   | 5A – 21B                                                                                                                    | 13A -55 B | 21A – 113 B | 27A -144 B | 43A – 183 B |
| Brand                       | PYRAMID                                                                                                                     |           |             |            |             |
| Pressure (bar)              | WP : 17.5 – TP : 35 – BP : ≥70                                                                                              |           |             |            |             |
| Propellant                  | Nitrogen                                                                                                                    |           |             |            |             |
| Operating Temperature Range | -20 °C to +70 °C                                                                                                            |           |             |            |             |
| Extinguishing Agent         | DRY Chemical powder ABC - E                                                                                                 |           |             |            |             |
| Cylinder Material           | STEEL According to ES 1110                                                                                                  |           |             |            |             |
| Valve Material              | brass and plated with nickel chrome & equipped with a Pressure gauge for instant pressure indication - Pressure check valve |           |             |            |             |
| Discharge                   | hose with a nozzle at the end                                                                                               |           |             |            |             |
| Paint Finish                | Surface treatment & electrostatically coated with red polyester                                                             |           |             |            |             |
| Approve                     | Egyptian Quality Mark ACCORDING TO Egyptian Standard Specification ES (8442/2021)                                           |           |             |            |             |
| Warranty                    | 2 years from date of purchase Against manufacturing defects                                                                 |           |             |            |             |

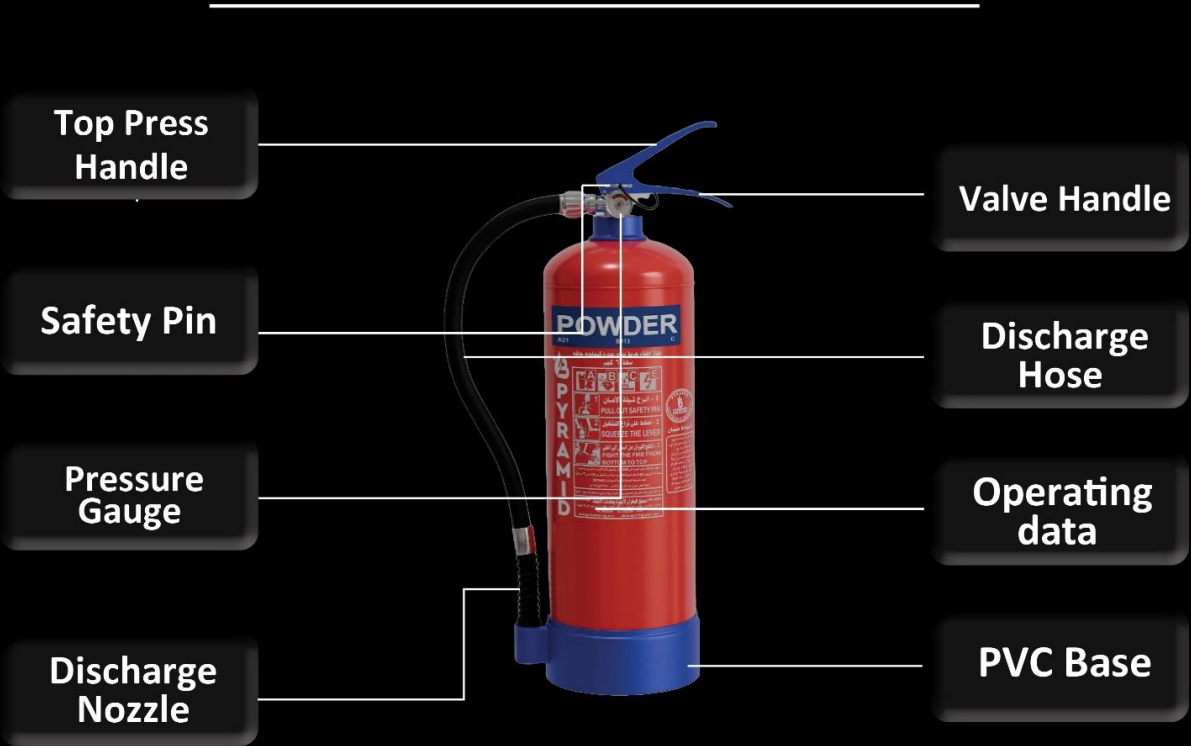

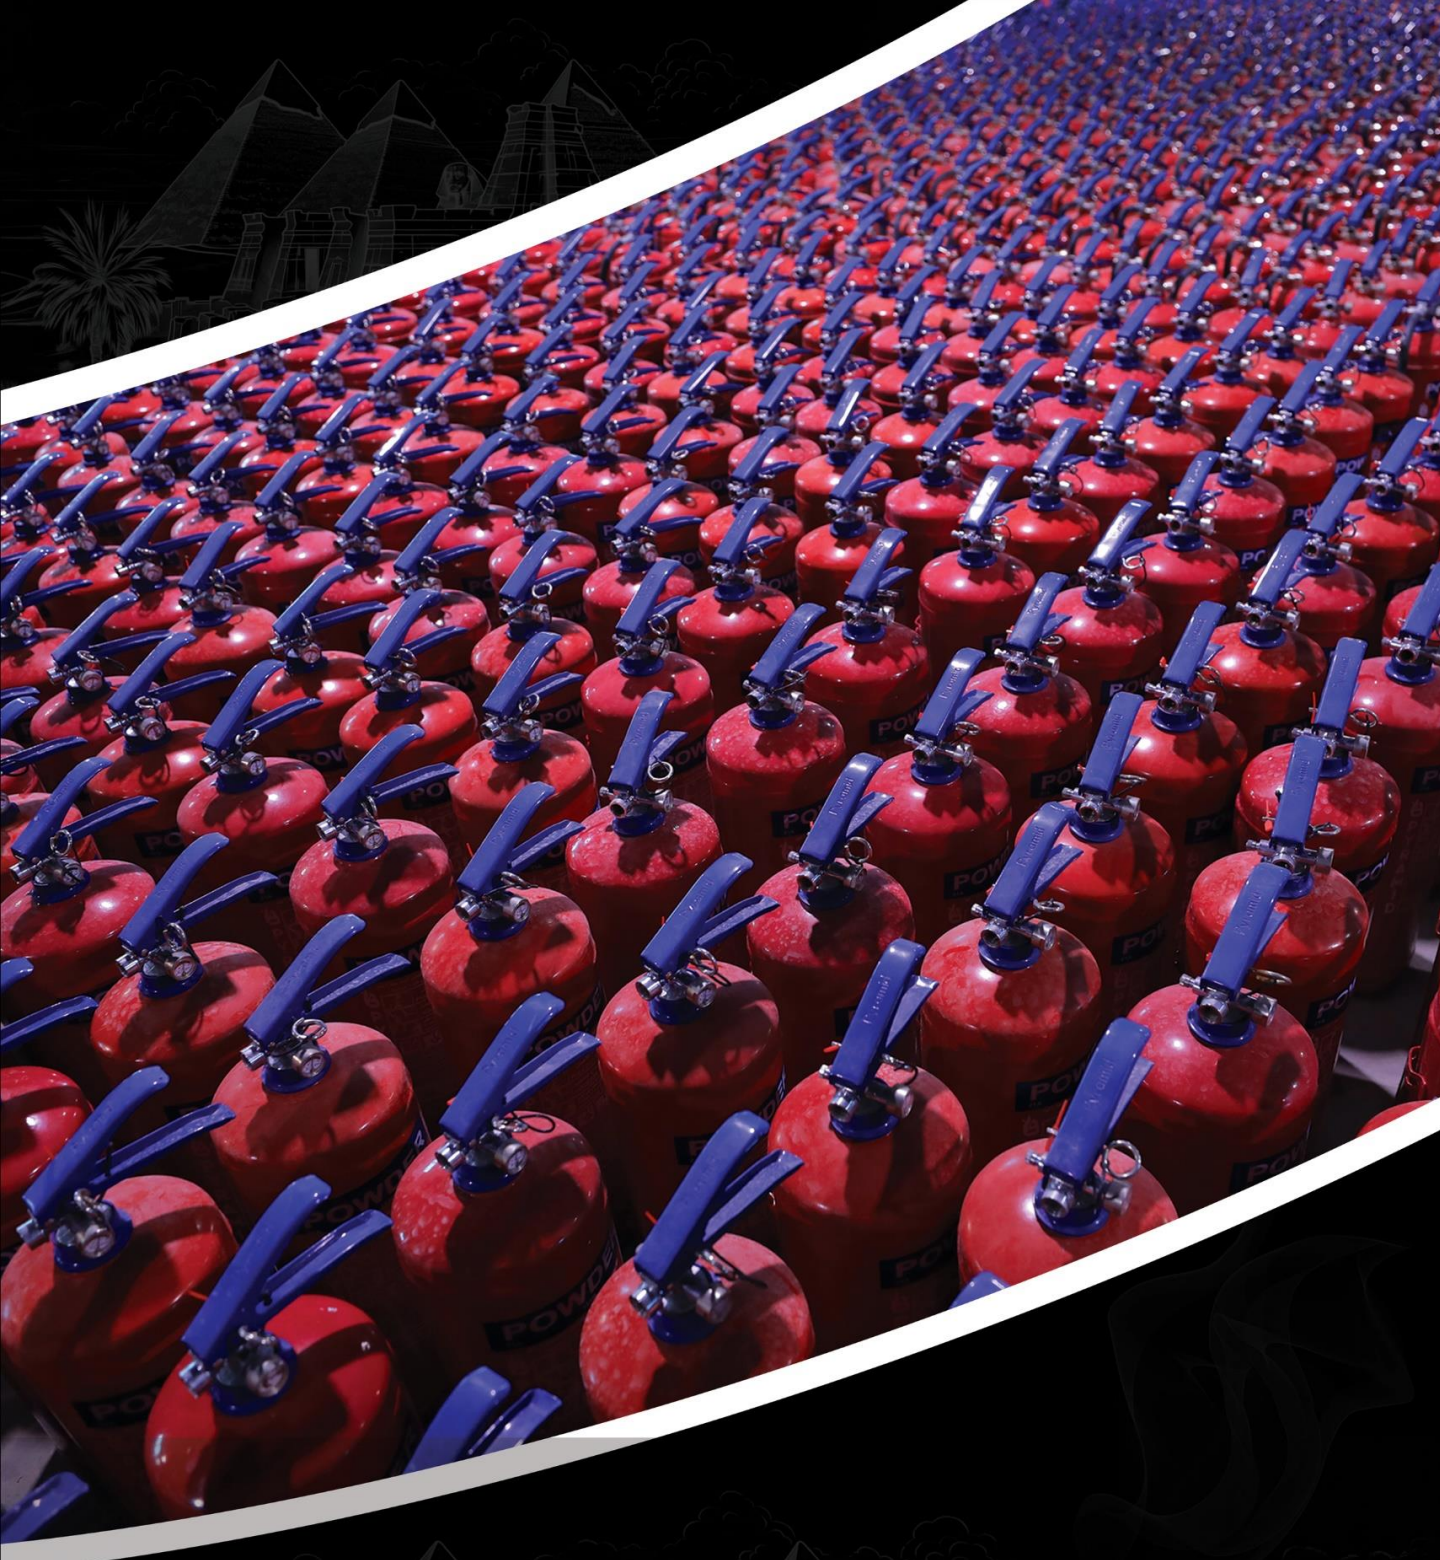

عنوان الشركة والمقر الرئيسي : ١٥٨ جوزيف تيتو - امام سور مطار القاهرة - النزهة الجديدة - القاهرة

Office: 158 Joseph Tito - Front Of Cairo Airport - El nozha El gdeda - cairo

عنوان المصنع : قطعة رقم ٢٣١ بالمنطقة الصناعية الجنوبية ٦ مليون م<sup>٢</sup> - منطقة ج - العاشر من رمضان - الشرقية

Plot No. 231 - Southern Industrial Zone 6 Miton M<sup>2</sup> - Area C - 10<sup>th</sup> - Ramadan City - Sharkia Governorate - Egypt

015 01440115 \ 01111444306

02 21925253

02 21925254

info@albtran.com

www.Albtran-eg.com